

acaia



**Manual de uso de
la Acaia Lunar**

AL001 / AL006 / AL007

FW 2.6.020


Contenido

3	En la caja	
3	Introducción	
3	Vista general	
4	Tareas iniciales	
4	Colocación	
4	Encendido/Apagado	
4	Tarar	
4	Cambiar de modo	
5	Información de cuidado del producto	
5	Carga de la batería	
5	Indicador del nivel de batería	
5	Calibración	
6	Guardar la tara	
7	Introducción a los modos	
7	Mode 1 - Pesaje	
7	Mode 2 - Pantalla doble	
8	Mode 3 - Inicio del temporizador con caudal	💧
9	Mode 4 - Tara automática e inicio del temporizador con caudal	💧 ■
10	Mode 5 - Tara automática e inicio automático del temporizador	▲ ■
11	Mode 6 - Tara automática	■
13	Configuración	
18	Apéndice	
18	Botones	
19	Indicadores LED	
20	Actualización de Firmware	
21	Códigos de error	
21	Otros	
22	Especificaciones	


En la caja

Introducción


Gracias por elegir nuestra balanza. La Acaia Lunar se ha diseñado y fabricado siguiendo los más rigurosos estándares de calidad para ofrecerle la mejor experiencia de preparación de café. Para empezar, compruebe que la caja de la Acaia Lunar contenga los siguientes elementos:



Acaia Lunar



Almohadilla resistente
al calor



Cable micro USB




Peso de
calibración
Acaia de 100 g

A continuación, siga las instrucciones en el capítulo «Tareas iniciales» para utilizar su balanza. Para sacar el máximo partido de todas las funciones de la balanza, lea detenidamente el manual, que incluye procedimientos paso a paso, ejemplos y otra información.

Advertencia: la manipulación incorrecta de este producto podría provocar lesiones personales o daños físicos.


Vista general

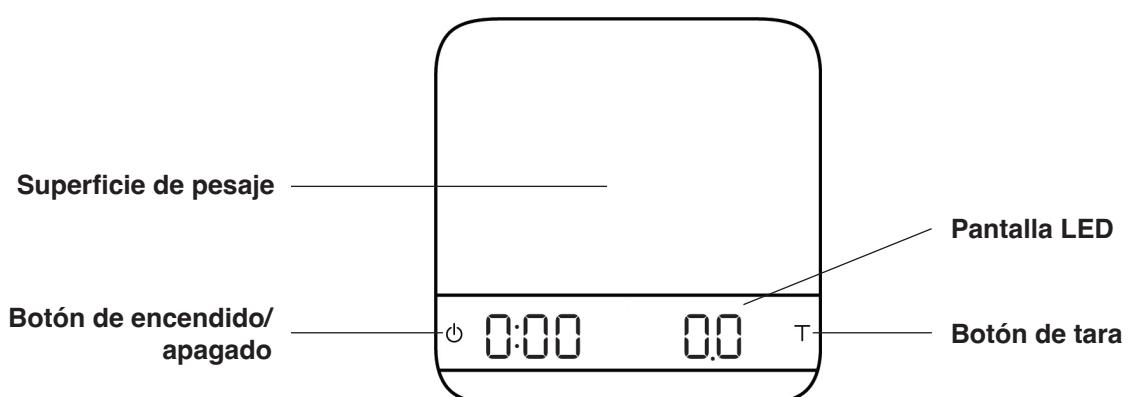

* Nota: para un óptimo rendimiento, coloque el peso en el centro de la superficie de pesaje.


Tareas iniciales

Colocación




Coloque la balanza sobre una superficie estable y sin vibraciones, preferentemente horizontal.

Encendido/Apagado




Cuando OFF se establece en 0,5 segundos, [presione] el botón de encendido durante 0,5 segundos. Cuando el indicador estable comience a parpadear, suelte el botón de encendido para apagar la báscula lunar.

Tarar



[Pulsar] T para determinar la tara / poner el peso a cero.

Cambiar de modo




[Mantener pulsado] para cambiar de modo.

* Consulte la sección «Introducción a los modos» para obtener más información.

Información de cuidado del producto

Carga de la batería

- Para cargar la batería, conecte el cable USB a una de las siguientes fuentes de alimentación:
 - Un ordenador
 - Un cargador de pared USB con una salida de 5 voltios y 1 amp
 - Un cargador de coche de CC con una salida de 5 voltios y 1 amp
- La batería tarda 1-2 horas en cargarse completamente. Procure que la batería no se descargue por completo antes de cargarla. Cargue la batería según sea necesario.




Indicador del nivel de batería




- Al apagar la balanza, el indicador de nivel de batería puede verse en la parte superior de la pantalla. También puede comprobar el nivel de batería en el menú de configuración principal.
- Cuando la balanza esté apagada, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado mientras la pantalla LED muestra [ACAIA] y luego cambia a [SEt]. Siga manteniendo pulsado el botón de encendido/ apagado hasta que se muestre el porcentaje de batería. También puede comprobar el nivel de batería conectando la balanza a las aplicaciones Acaia.

Calibración




Encender la balanza

Encienda la balanza Acaia.




Pulsar el botón T

Asegúrese de que la balanza esté en el modo de pesaje y que la unidad esté establecida en gramos, y pulse el botón «T» de forma rápida.



Aparición de CAL la pantalla en

Siga pulsando el botón «T» hasta que se muestre «CAL» en la pantalla.



Colocar un peso

Coloque un peso en la balanza y espere que se muestre '_End_' en la pantalla. ¡Se ha completado la calibración!

Nota: También puede utilizar pesos de 500, 1000 o 2000 g. En caso de utilizar pesos distintos de los de Acaia, recomendamos pesos estándar de la clase F2.


Cuidado y Limpieza

- Utilice solo un paño suave con agua tibia para limpiar el producto.
- No use detergente u otros productos químicos para limpiar y remojar, ya que puede dañar el recubrimiento anodizado del producto.

Guardar la tara


Si para el proceso de pesaje, suele utilizar el mismo recipiente, puede guardar su peso utilizando la función Guardar la tara. Esto le permitirá pesar el recipiente con contenido y luego activar la función Guardar la tara para restar el peso del recipiente y obtener el peso neto. La función Guardar la tara puede activarse en los modos Pesaje y Pantalla doble.

Guardar el peso de un recipiente

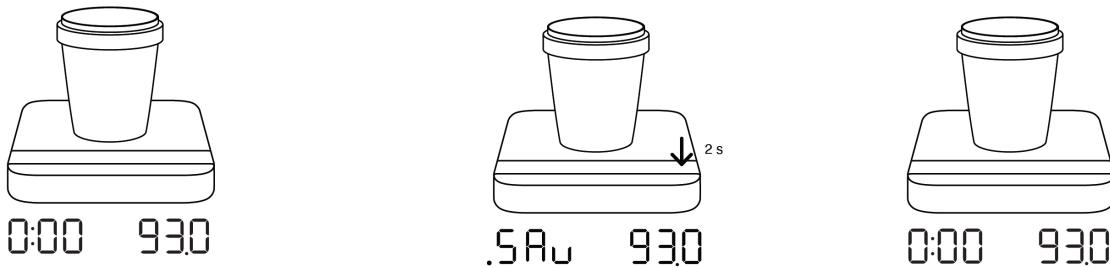

- 1 Coloque un recipiente en la balanza.
- 2 Mantenga pulsado el botón de tara durante dos segundos cuando se estabilice la lectura. El peso se guardará como un peso de recipiente preestablecido.
- 3 Puede seguir utilizando la balanza.

Tarar el peso de un recipiente con Guardar la tara

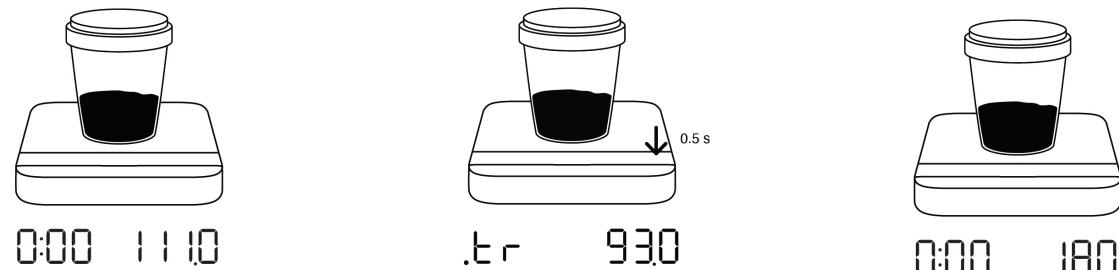


- 1 Coloque un recipiente con su contenido en la balanza.
- 2 Mantenga pulsado el botón de tara durante 0,5 segundos. La balanza mostrará el peso para restar.
- 3 Se muestra el peso neto en la balanza.

- Para guardar el peso de otro recipiente, coloque el recipiente deseado en la balanza y mantenga pulsado el botón de tara durante dos segundos. Se guardará el nuevo peso de recipiente preestablecido.
- El peso del recipiente solo se puede tarar una vez. Si vuelve a mantener pulsado el botón de tara durante 0,5 segundos, la balanza mostrará [CUP] y el peso de recipiente preestablecido, pero no se tarará el peso del recipiente.

Acción	Operación
Guardar el peso de un recipiente	Mantenga pulsado el botón de tara durante dos segundos
Restar el peso de un recipiente	Mantenga pulsado el botón de tara durante 0,5 segundos

Introducción a los modos

Modo 1 - Pesaje



En el modo Pesaje, la balanza solo mostrará el peso en gramos u onzas.

Pantalla

- En el modo Pesaje, existen dos unidades de peso distintas: gramos y onzas.
- En gramos, la pantalla LED muestra [0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0.000] y el indicador de peso en onzas se ilumina en la parte inferior izquierda.
- La precisión de lectura es de 0,1 g o 0,002 oz. En el modo de alta resolución, la precisión de lectura es de 0,01 g o 0,0005 oz.
- La función Guardar la tara está disponible en este modo.

Acción	Operación
Tarar	Pulse el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado

Nota:

Para cambiar la unidad de peso a gramos u onzas, consulte Unidad predeterminada en la sección Configuración (pág. 19).

Modo 2 - Pantalla doble




En el modo Pantalla doble, la balanza muestra [0:00 0.0] (el temporizador a la izquierda y el peso a la derecha).

Pantalla

- En el modo de pantalla dual hay dos unidades de medida diferentes: gramos y onzas.
- En gramos, la pantalla LED muestra [0:00 0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0:00 0.000].
- El temporizador cuenta de [0:00] a [9:59] y después se detiene.
- La función Guardar la tara está disponible en este modo.

Acción	Operación
Iniciar/Detener/Reiniciar temporizador	Pulse el botón de encendido/apagado
Tarar	Pulse el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado

Modo 3 - Inicio del temporizador con caudal - Gota





Cuando la balanza detecta el caudal de espresso, se inicia el temporizador. El temporizador se detiene cuando se interrumpe el caudal.

* Recuerde: El modo de detección de caudal se ha diseñado para detectar el goteo lento de una tirada de espresso. El temporizador puede no iniciarse si se intenta verter el café desde un hervidor.



Pantalla

- En gramos, la pantalla LED muestra [0:00 0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0:00 0.000].
- El temporizador cuenta de [0:00] a [9:59] y después se detiene.



1 El ícono de la gota indica que se encuentra en el modo Inicio del temporizador con caudal.

2 Coloque una taza en la balanza y determine la tara manualmente.




3 El temporizador se inicia cuando se detecta el caudal de espresso.

4 El temporizador se detiene automáticamente cuando se interrumpe el caudal o se retira la taza.

Acción	Operación
Iniciar el temporizador	El temporizador se iniciará cuando se detecte caudal
Tarar	Pulse el botón de tara
Detener el temporizador	El temporizador se detendrá cuando ya no se detecte caudal
Restablecer modo	Pulse dos veces el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado



Modo 4 - Tara automática e inicio del temporizador con caudal - Gota y cuadrado




Este modo está diseñado para baristas que deseen medir el tiempo de una tirada de espresso a partir de las primeras gotas. Cuando la lectura del peso es estable, la balanza calcula la tara automáticamente. Cuando la balanza detecta el caudal de espresso, se inicia automáticamente el temporizador. El temporizador se detiene automáticamente cuando se interrumpe el caudal.

Pantalla


- En gramos, la pantalla LED muestra [0:00 0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0:00 0.000].
- El temporizador cuenta de [0:00] a [9:59] y después se detiene.



- 1** El ícono de la gota y el cuadrado indican que se encuentra en el modo Tara automática e inicio del temporizador con caudal.



- 2** Coloque una taza en la balanza y se efectuará la tara automática.




- 3** El temporizador se inicia cuando se detecta el caudal de espresso.

- 4** El temporizador se detiene automáticamente cuando se interrumpe el caudal o se retira la taza.

Acción	Operación
Iniciar el temporizador	El temporizador se iniciará cuando se detecte caudal
Tarar	La función de tara se inicia cuando se coloca un peso estable en la balanza
Detener el temporizador	El temporizador se detendrá cuando ya no se detecte caudal
Restablecer modo	Pulse dos veces el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado



Modo 5 - Tara automática e inicio automático del temporizador ▲ ■ - Triángulo y cuadrado




Este modo está diseñado para que los baristas midan el tiempo total de una tirada, incluido el tiempo de preinfusión. Una vez se haya colocado una taza en la balanza y se haya estabilizado la lectura del peso, la balanza efectúa la tara automática e inicia el temporizador.

Pantalla


- En gramos, la pantalla LED muestra [0:00 0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0:00 0.000].
- El temporizador cuenta de [0:00] a [9:59] y después se detiene.



1 El ícono del triángulo y el cuadro indican que se encuentra en el modo Tara automática e inicio automático del temporizador.



2 Coloque una taza en la balanza. La balanza efectuará la tara automática e iniciará el temporizador.




3 La balanza medirá el tiempo total de una tirada, incluido el tiempo de preinfusión.

4 El temporizador se detiene automáticamente cuando se interrumpe el caudal o se retira la taza.

Acción	Operación
Iniciar el temporizador	El temporizador se inicia cuando se coloca un peso estable en la balanza
Tarar	La función de tara se inicia cuando se coloca un peso estable en la balanza
Detener el temporizador	El temporizador se detendrá cuando ya no se detecte caudal
Restablecer modo	Pulse dos veces el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado



Modo 6 - Tara automática ■ - Cuadrado




En este modo, la balanza solo efectuará la tara automática. Coloque la taza en la balanza para que se calcule automáticamente la tara. Realice una tirada de espresso tal como haría normalmente. Cuando se retire la taza de la balanza, se mostrará el resumen de preparación del espresso.

Pantalla


- En gramos, la pantalla LED muestra [0:00 0.0].
- En onzas, la pantalla LED muestra [0:00 0.000].



1 El ícono del cuadrado indica que se encuentra en el modo Tara automática.



2 Coloque una taza en la balanza para que efectúe la tara automática.




3 Empiece a preparar el café.

4 El peso final de la bebida se mostrará cuando se termine de preparar el café.

Acción	Operación
Tarar	La función de tara se efectúa cuando se coloca un peso estable en la balanza
Restablecer modo	Pulse dos veces el botón de tara
Cambiar de modo	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado


Detención automática del temporizador

En los tres modos de inicio automático ( ,  , ), el temporizador se detiene cuando se interrumpe el caudal o cuando se retira la taza de la balanza.

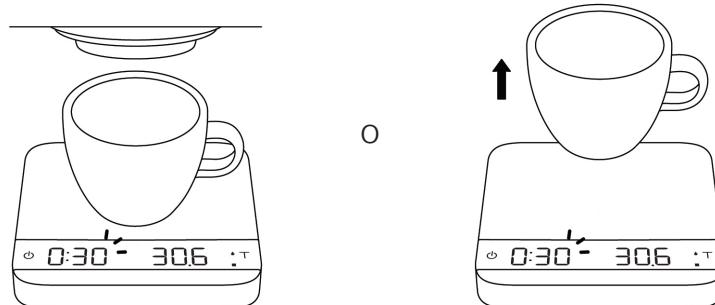

Resumen de la preparación del espresso


En todos los modos automáticos (incluido el modo Tara automática), cuando se completa la preparación del café y se retira la taza de la báscula, la pantalla parpadeará para mostrar el peso final de la bebida preparada.

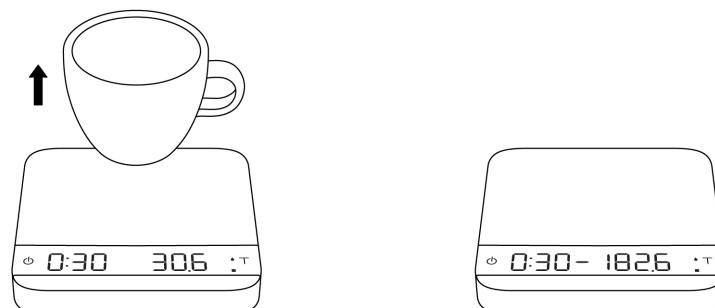

Restablecimiento automático

Si la balanza permanece inactiva durante 30 segundos, se restablecerá el temporizador y se realizará la operación de tara. Esta función es ideal para dinamizar el proceso de preparación del café en un bar. La balanza se restablece automáticamente después de retirar la taza, lo que elimina la necesidad de pulsar botones.

Nota: Para cambiar el tiempo de restablecimiento, consulte Restablecimiento automático en la sección Configuración (pág. 16).

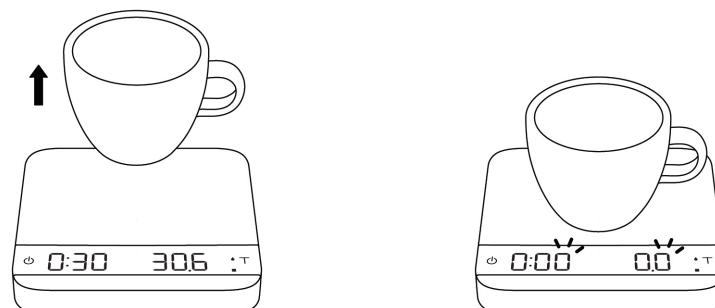

Configuración

Acceder a la configuración

1. Con la balanza apagada, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado mientras la pantalla LED muestra [ACAIA] y luego cambia a [SEt].
2. Pulse el botón de tara para acceder a la configuración. El primer ajuste es [SLEEP].
3. Consulte las operaciones de los botones en la siguiente tabla.

Acción	Operación
Valor siguiente	Pulse el botón de tara
Acceder al valor	Mantenga pulsado el botón de tara
Alternar entre opciones	Pulse el botón de tara
Guardar una opción	Mantenga pulsado el botón de tara
Volver al menú sin guardar	Pulse el botón de encendido/apagado
Salir de la configuración y volver a los modos	Pulse el botón de encendido/apagado

Menú de configuración

Configuración	Visualización	Opciones del submenú	Predeterminada
Temporizador de suspensión	SLEEP	5, 10, 20, 30, 60, Off	5
Ahorro de batería	bAttSavE	30, 90, 180, Off	90
Unidad de peso predeterminada	Unit	Gram, Ounce	Gram
Sonido de los botones	bEEP	Off, 1, 2, 3	2
Modo Pesaje	NOdE_1	On, Off	On
Modo Pantalla doble	NOdE_2	On, Off	On
Modo Inicio del temporizador con caudal 	NOdE_3	On, Off	On
Modo Tara automática e inicio del temporizador con caudal  	NOdE_4	On, Off	On
Modo Tara automática e inicio automático del temporizador  	NOdE_5	On, Off	On
Modo Tara automática 	NOdE_6	On, Off	On
Restablecimiento automático	Auto_rES	Off, 10, 30	30
Tiempo de preinfusión	PrE_inFu	10, 30, 60, 120	60
Apagado automático	P_OFF	Default, 0.5	Default
Sensibilidad de inicio automático	SEnSE	0.1, 0.2, Off	Off
Resolución de pesaje	rESoL	Default, High	Default
Filtro de pesaje	Filt	2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128	16
Seguimiento de cero	trAcE	0.5 d, 1 d, 2 d, 3 d, Off	1 d
Bluetooth	bt_SEt	On, Off	On
Restablecimiento de los ajustes predeterminados	rESEt.d	No, Yes	No

Temporizador de suspensión [SLEEP]

1. Los ajustes del temporizador de suspensión también se pueden configurar en las aplicaciones Acaia.
2. El número indica el tiempo que debe transcurrir para que la balanza se apague automáticamente. Por ejemplo, si se selecciona 10, la balanza se apaga después de 10 minutos de inactividad, si no está conectada a ningún dispositivo móvil.

Ahorro de batería [bAttSAvE]

1. Ahorre hasta un 20% de su batería atenuando la pantalla después de cierto tiempo. La pantalla volverá a su brillo original cuando la balanza detecte un objeto.
2. El número indica el tiempo en segundos que debe transcurrir para que la balanza entre en el modo de ahorro de batería.
3. Pulse el botón de tara para alternar entre las distintas opciones.

Unidad de peso predeterminada [Unit]

La unidad de peso predeterminada se establece en gramos si se selecciona [9] y en onzas, si selecciona [o2].

Sonido de los botones [bEEP]

El ajuste predeterminado es 2.

Personalice su balanza Lunar con ajustes de volumen de pitido ajustables. Elija entre Apagado, 1, 2 o 3 (siendo 3 el volumen más alto).

Modo Pesaje [NoDE_1]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Modo Pantalla doble [NodE_2]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Modo Inicio del temporizador con caudal [NodE_3]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Modo Tara automática e inicio del temporizador con caudal ■ [NodE_4]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Modo Tara automática e inicio automático del temporizador ■ [NodE_5]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Modo Tara automática ■ [NodE_6]

El ajuste predeterminado es On.

- On: El modo está activado.
- Off: El modo está desactivado.

Restablecimiento automático [Auto_rES]

1. El temporizador y el peso se restablecerán automáticamente cuando se retira la taza. Este ajuste permite configurar el tiempo antes de que se restablezca el temporizador. De esta manera, el usuario puede realizar de forma rápida tiradas sucesivas de espresso en los tres modos de inicio automático.
2. The number indicates the timeout value in seconds of timer reset after a cup is removed.

Tiempo de preinfusión [PrE_inFu]

1. Determina el tiempo de espera de la balanza en el modo de inicio automático ▲ y en los dos modos de inicio automático ♦ cuando el temporizador se inicia manualmente. Es práctico principalmente para tiempos largos de preinfusión y resuelve el problema del tiempo de espera que a veces ocurre con preinfusiones más lentas.
2. El número indica el tiempo en segundos que tardará la balanza en restablecerse si no se detecta ningún caudal de espresso o peso.

Apagado automático [P_OFF]

1. Predeterminado: El método predeterminado para apagar la balanza Lunar es presionar dos veces el botón de encendido.
2. 0,5: Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 0,5 segundos y el indicador de flujo comenzará a parpadear. Luego, suelte el botón de encendido y la balanza Lunar se apagará. Para alternar entre los diferentes modos cuando esta configuración está activa, [Pulsar dos veces] y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

Sensibilidad de inicio automático [SEnSE]

1. Se reduce el peso mínimo para mayor sensibilidad. Es ideal para tiradas de espresso más lentas en los modos ♦. La estabilidad depende del ruido ambiente.
2. El número indica la sensibilidad de la detección del caudal en los modos ♦. Un valor más pequeño indica una mayor sensibilidad, pero se recomienda únicamente para entornos de trabajo estables.

Resolución de pesaje [rESoL]

1. La resolución de pesaje automática es [dEFAUL]: la división es 0,1 g /0,002 oz.
2. Pulse el botón de tara para establecer la resolución de pesaje en [dEFAUL] o [hiGh].
3. Si la resolución de pesaje se establece en alta, la división será 0,01 g/0,0005 oz. La pantalla de la balanza mostrará por defecto [0.00] para gramos y [0.0000] para onzas en el modo Pesaje.

Nota: tras establecer la resolución de pesaje en alta, la pantalla mostrará [0:00 0.00] con el temporizador en el modo Pantalla doble y los modos de inicio automático.

Filtro de pesaje [Filt]

1. El ajuste predeterminado es Fast.
2. Este ajuste determina la velocidad a la que el receptor de carga responde al peso y determina el valor del pesaje. [High] indica un resultado de pesaje más estable pero más lento; [Fast] indica una sensibilidad más alta y un resultado de pesaje más rápido.
3. Mantenga pulsado el botón de tara durante un segundo hasta que se muestre el próximo ajuste, [Unit], en la pantalla LED para confirmar la opción seleccionada.

Seguimiento de cero [trAcE]

1. El seguimiento de cero es una función que permite mantener automáticamente la indicación de cero dentro de ciertos límites.
2. Off: no se recomienda desactivar este ajuste para evitar que la indicación de cero varíe fácilmente según la temperatura ambiente.
3. 0,5 d~3 d: por ejemplo, con la resolución estándar, cada división es de 0,1 g, 3 d = 0,3 g. Si el seguimiento de cero se establece en 3 d, cualquier peso inicial entre $\pm 0,3$ g en la superficie de pesaje se pondrá a cero gradualmente.
4. Por lo general, se recomienda 2 d para la balanza Acaia Lunar.


Bluetooth [bt_SEt]

1. Off: Bluetooth está desactivado. La balanza no permite conexiones Bluetooth.
2. On: Bluetooth está activado. La balanza permite la conexión Bluetooth. El usuario puede conectar la balanza con las aplicaciones Acaia.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados [rSEt.d]

Seleccione [YES] para restablecer los valores predeterminados de todos los ajustes.


Apéndice



Botones

	Función	Ejemplo
 Botón de encendido/ apagado	Encender	Mantener pulsado durante 0,5 segundos para encender la balanza.
	Apagar	1.Pulsar dos veces para apagar la balanza. 2. Cuando P_OFF se establece en 0,5 segundos, [presione] el botón de encendido durante 0,5 segundos. Cuando el indicador estable comience a parpadear, suelte el botón de encendido para apagar la báscula lunar.
	Cambiar de modo	1.Con la balanza encendida, mantener pulsado durante un segundo para cambiar de modo. 2. Cuando P_OFF está configurado en 0,5 segundos, [Pulsar dos veces] y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para cambiar de modos.
	Iniciar / Detener / Reiniciar temporizador	En el menú de configuración, pulsar para volver a los modos.
	Regresar	En el menú de configuración, toque para volver a los modos.
 Botón de tara	Tarar	Pulsar para tarar el peso.
	Tarar y restablecer el temporizador	En los modos de inicio automático, pulsar dos veces para poner el peso a cero y restablecer el temporizador.
	Guardar / Restar	Mantener pulsado durante dos segundos para guardar el peso del recipiente. Mantener pulsado durante 0,5 segundos para restar el peso del recipiente guardado.
	Cambiar opción	En el modo de configuración, pulsar para desplazarse por los distintos submenús. En los submenús, pulsar para alternar entre las opciones.
	Confirmar	En el modo de configuración, mantener pulsado durante dos segundos para confirmar la opción seleccionada en un submenú.
	Acceder al modo de calibración	En el modo Pesaje, pulsar rápidamente para acceder al modo de calibración.

Indicadores LED

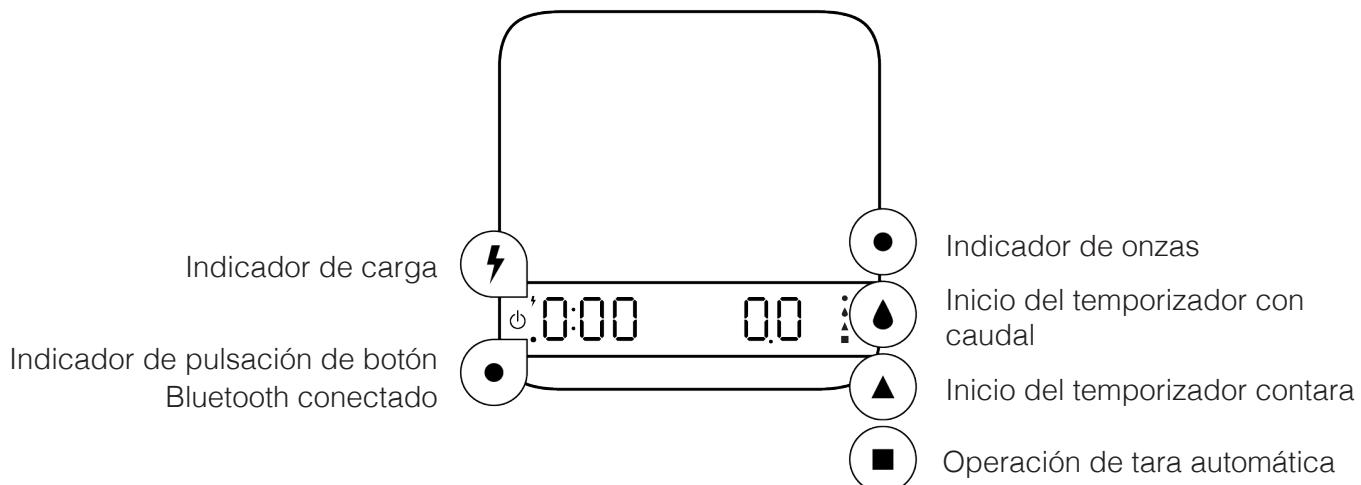

Carga de la batería/Error de carga

El indicador naranja en la parte superior izquierda se enciende cuando la batería se está cargando y se apaga cuando la batería está completamente cargada. El indicador comienza a parpadear o no aparece cuando el cable USB no funciona correctamente.

Operación de tara/Bluetooth conectado

El indicador naranja en la parte inferior izquierda se enciende cuando se presiona el botón Tara.

Indicador de onzas

El indicador naranja en la parte superior derecha se enciende cuando la unidad de pesaje está en onzas.

El temporizador comienza con flujo ()

Cuando la báscula detecta el flujo de espresso, se pone en marcha el cronómetro. El temporizador se detendrá cuando se detenga el flujo.

*Tenga en cuenta: El modo de detección de flujo está diseñado para detectar el flujo de espresso. Es posible que el temporizador no se active al intentar servir de una tetera.

El temporizador comienza con tara ()

La báscula realiza una tara automática y simultáneamente inicia el cronómetro cuando se coloca un peso estable en el plato de pesaje.

Operación de tara automática ()

La báscula realiza una tara automática cuando se coloca un peso estable sobre el plato de pesaje.

Actualización de Firmware

Para actualizar el firmware, sigue estos pasos:




- 1** Utiliza la aplicación Acaia Updater para obtener información sobre las últimas versiones de firmware y actualizaciones para el Lunar.




- 2** En la aplicación Acaia Updater, selecciona Lunar (AL001/AL006/AL007). La aplicación descargará el firmware más reciente disponible. Selecciona Siguiente una vez completado.



- 3** Coloca tu teléfono cerca de tu producto Acaia y toca Conectar.



- 4** La aplicación te mostrará tu firmware actual y te pedirá que toques Siguiente.



- 5** Tu balanza Lunar mostrará "Confirm?" y toca T para confirmar, y la aplicación comenzará la transferencia de firmware.

- 6** Una vez completada la actualización de firmware, tu pantalla mostrará un botón "Hecho" y la balanza Lunar se apagará. ¡Enciende la balanza y estarás listo para volver a preparar café!

Códigos de error

Código de error	Descripción
100	Error de código de acceso, código de acceso no reconocido.
101	Error de EEPROM, no se puede acceder a la memoria. Póngase en contacto con Acaia para solicitar asistencia.
102	Error de AD, no se puede acceder a la señal de pesaje. Póngase en contacto con Acaia para solicitar asistencia.
303	No se puede encontrar un punto cero inicial aceptable, probablemente debido a que la celda de carga se ha dañado por una caída o aplicación de fuerza excesiva. Póngase en contacto con Acaia para solicitar asistencia.
<input type="checkbox"/>	Sobrecarga: el peso está por encima de la capacidad máxima.
<input type="checkbox"/>	Subcarga: el peso está por debajo de la capacidad mínima.
304	Error de calibración. La calibración no se puede llevar a cabo si el ruido ambiental es excesivo. Calibre la balanza en un entorno estable sin viento, vibraciones, etc.
904	Error de contraseña (la contraseña predeterminada es 0000).
_H2O	Aqua en el botón de encendido/apagado.
H2O_	Aqua en el botón de tara.
H2O	Aqua en el botón de encendido/apagado y el botón de tara.

Otros

Código de pantalla	Descripción
UPdAtE	La balanza está en modo de actualización. Nota: si desea salir del modo de actualización, conecte la balanza a una fuente de alimentación mediante el cable USB.

Especificaciones

Modelo	AL001 / AL006 / AL007
Peso	265 g ± 5 g
Dimensión	W: 105 mm L: 105 mm H: 15 mm
Capacidad máxima	2000 g / 70.55 oz
Peso mínimo	0,1 g
Unidades de medición	Gramos, onzas
Precisión	0,1 g
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	1 d (d = 0,1 g)
Límite de indicación	2060 g / 72,66 oz
Fuente de alimentación	5 V / 500 mA
Batería	Batería de ion de litio recargable de 3,7 V 1110 mA
Duración de la batería	Hasta 27 horas
Pantalla	LED
Material	Aluminum, Acrylic
Superficie	Revêtement en aluminium (Noir / Argent) Revêtement céramique hydrophobe (Blanc)
Coneectividad	Bluetooth 4.0
Contenido del paquete	Balanza Acaia Lunar x 1 Almohadilla resistente al calor x 1 Cable de carga micro USB x 1 Peso de calibración Acaia de 100 g x 1

Copyright

El manual de uso está protegido por copyright. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual se puede reproducir, procesar, duplicar o publicar de ninguna forma mediante fotocopiado, microfilmado, reimpresión o cualquier otro método, en particular electrónico, sin el consentimiento por escrito de Acaia.